

Miyu Loader

MINI YUKI LOADER

スモール
パワフル
Small & Powerful

このパワーが
凄いい!

この高さが
凄いい!


YUKI LOADER


Small & Powerful

Miyu

MINI YUKI LOADER

Loader

1本レバーでパーフェクト操作



1本レバーで上昇、下降、スクイ、ダンプはもちろん、フロートポジション、ローダーの脱着(離脱、装着)までやってのける、パーフェクトレバーです。下方向にも油圧の力が働き掘込み、押え込みなどの作業も出来る他、レバーをフリーのポジションにすると、先端アタッチメントは

圃場の凸凹にそって移動するので牧草などの拾集や除雪作業がスピーディーに行えます。メインバルブに内蔵された衝撃吸収装置が過激な力を緩和しトラクターや、ローダーを安全に守ります。

超敏感な強力ショックダンブ

先端アタッチメントの強力なダンピングにより土砂や堆肥をふるい落とすことができ、土ばなれは抜群です。

安全確実・平行リンク

先端アタッチメントは平行リンク機構なので自動的に平行位置が保たれてたいせつな積荷をくずさずに誰でも安全確実にスピーディーな作業が行えます。




油圧の力でカンタン脱着

トラクターとの脱着はスタンドを立て、ピンを抜き油圧の力でローダーは離脱するのでカンタンに行えます。



アタッチメントはワンタッチ交換


先端アタッチメントは、ワンタッチでしかも工具いらずに誰でも手軽に交換できます。

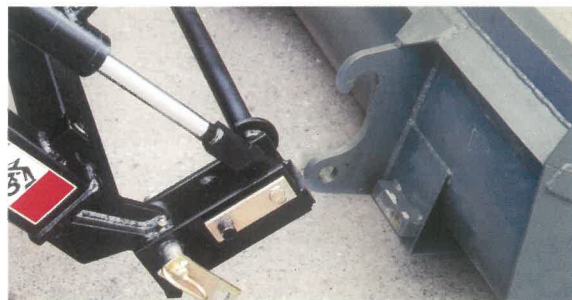

	バケット	爪付バケット	幅広バケット	幅広爪付バケット	マニアフォーク	幅広マニアフォーク	パレットフォーク	ハイフォーク	排土板
型式	MYB55	MYCB555	MYWB55	MYWCB55	MYF55	MYWF55	MYPF55	MYHF55	MYG55
作業幅	1100mm	1100mm	1350mm	1350mm	1100mm	1300mm	1300mm	1300mm	1300mm
容量	0.12 ^m	0.12 ^m	0.14 ^m	0.14 ^m	タイン長 800mm	タイン長 800mm	タイン長 800mm	タイン長 1100mm	—
爪数	—	5	—	6	6	7	—	7	—

型式	適応トラクター(馬力)	制限持上荷重	A	B	C	D
MY55	15ps	300kg	2250mm	1000mm	45度	40度
MY55S	28ps		2150mm	1000mm	45度	40度

※上記仕様はトラクタにより異なります。※上記ローダーの仕様は全て平均値を入れてます。
※上記の仕様は、改良の為予告なく変更することがあります。

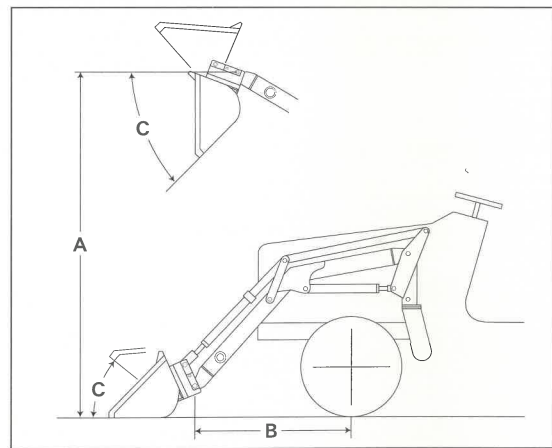

株式会社 結城製作所

〒306-0031 茨城県結城市大木2063

TEL.0296-35-3311(代) FAX.0296-35-3322

*商品についてのお問い合わせは下記まで